
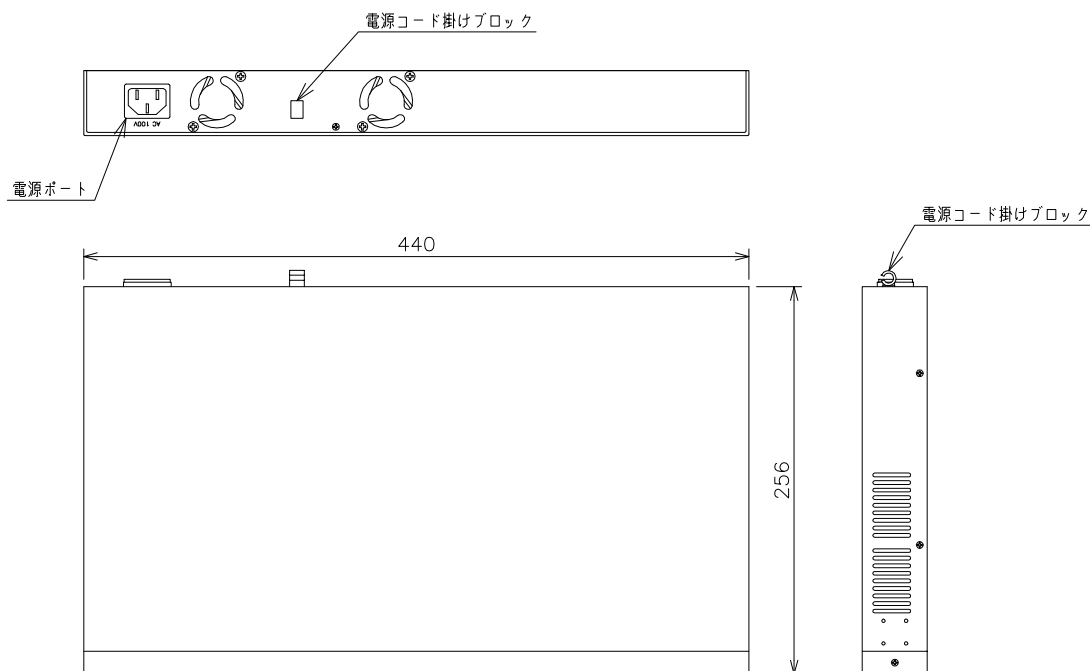


※ 8極8芯モジュラジャックとGBICは排他利用

19インチラック/壁面固定用ねじ穴

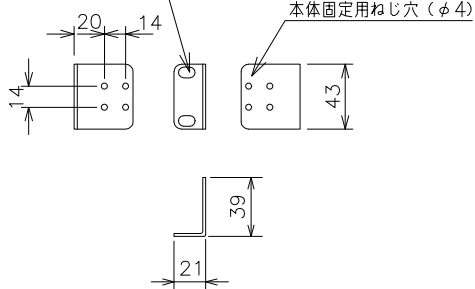

19インチラック/壁面固定用金具（同梱）

（注記）

- 動作環境
温度 0℃～50℃
湿度 20～80%RH（結露なきこと）
- 適合規制
（電磁放射） VCCI Class A
- 電源仕様
電源電圧 100V、50/60Hz
- ケース材料 SECC
- 色彩
本体：グリーン01
銘板ラベル：グリーン02

図名	Switch-M24L3X			尺度	1:5
形式				2012年 1月 1日	
				検図	設計 製図
図番	Switch-M24L3X	品番	PN33240K	長田	酒村
パナソニックE Sネットワークス株式会社					