

品名	Switch-M24G 5年先出しセンドバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.1
1. バンドル商品について 本製品には、5年間の先出しセンドバック保守が同梱されています。 同梱されているサービスチケットに記載の約款に同意頂き、必要事項を記載し、 当社にメール、FAX等で送って頂くことにより当社で登録を行います。 登録完了後、先出しセンドバック保守が受けられます。 登録完了の通知はサービスチケットに記載いただいた保守連絡窓口の方にメールで連絡いたします。 ※当社での登録完了後、サービスが開始されます。 2. 本製品の仕様について 本製品の機能等の仕様につきましては、 PN26240の商品仕様書(仕様書番号:401-26240-SP02)と同様です。 3. 付属品 (1) PN26240に付属している付属品(2項の商品仕様書参照) 1式。 (2) サービスチケット／約款 1枚 (3) パナソニックスイッチサービスチケット登録までの流れ／本サービスご利用にあたって 1枚			
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.2
1. 定格・環境条件			
1-1. 定格入力電圧	AC100V、50/60Hz、1.5A（電源内蔵）		
1-2. 消費電力	定常時最大46W、最小19W		
1-3. 動作環境	動作温度範囲 0～50℃ 動作湿度範囲 20～80%RH（結露なきこと）		
1-4. 保管環境	保管温度範囲 -20～70℃ 保管湿度範囲 10～90%RH（結露なきこと）		
1-5. 適合規制	電磁放射 VCCI クラスA		
1-6. 耐性	静電気放電(ESD) :IEC61000-4-2 (10kV) 放射電磁妨害 :IEC61000-4-3 Level2 電氣的ファストランジェントバースト :IEC61000-4-4 Level2 電氣的サージ :IEC61000-4-5 Level3 (AC line) 耐伝導ノイズ性 :IEC61000-4-6 Level2 電源周波数イミュニティ :IEC61000-4-8 Level4 瞬停/電圧変動 :IEC61000-4-11		
2. 形状			
2-1. 形状及び材料・色彩	大きさ :H44×W440×D256 (mm) (突起部は除く) ケース材料 :SECC 色彩 :本体 グリーン01、 前面 グリーン01、 銘板ラベル グリーン02		
2-2. 質量(重量)	3,500g		

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.3
3. ハードウェア仕様			
3-1. インターフェース	ツイストペアポート:RJ45コネクタ 26ポート(ポート1～26) 伝送方式 :IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T 伝送速度 :10/100Mbps 全/半二重、1000Mbps全二重 適合ケーブル :ツイスト・ペア・ケーブル (EIA/TIA568カテゴリー5e相当以上) 最大伝送距離 :100m オートネゴシエーション機能 :通信速度・全半二重を自動認識 設定により10Mbps、100Mbpsおよび 全二重、半二重を固定可能 SFP拡張ポート:4ポート(ポート23～26) ※ポート23～26は、1000BASE-T対応ツイストペアポートとの排他利用 オプション :1000BASE-SX SFP Module (PN54021K) 1000BASE-LX SFP Module (PN54023K)		
3-2. スイッチング	スイッチング方式 :ストアアンドフォワード スイッチング容量 :52.0Gbps パケット転送能力 :ノンブロッキング 1,488,000pps/ポート(1000Mbps) 148,800pps/ポート(100Mbps) 14,880pps/ポート(10Mbps) MACアドレステーブル :8Kエントリー/ユニット ポート単位での自動学習の有効/無効が可能、 固定登録が可能 バッファ :512Kバイト フロー制御 :半二重 バックプレッシャー 全二重 IEEE802.3x エーijing :10～1,000,000秒(デフォルト値は300秒) ジャンボフレーム対応 :9KB 透過可能フレーム :BPDU		
3-3. ターミナル エミュレータ接続	コンソール・ポート:9ピン D-Sub コネクタ 1ポート 通信方式 :RS-232C (ITU-TS V.24) エミュレーションモード :VT100 通信条件 :9600bps、8bit、ノンパリティ、 ストップビット 1bit		
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		


品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.4
3. ハードウェア仕様			
3-4. LED表示		(1)PWR(電源)LED 緑点灯:電源ON (2)STATUS(自己診断)LED 緑点灯:システム正常稼動 橙点灯:システム起動中 橙点滅:システム障害 (3)ポートLED ポート1~26 LINK/ACT.(リンク/送受信)LED 緑点灯:100Mbpsでリンクが確立 橙点灯:10Mbpsでリンクが確立 緑点滅:100Mbpsでパケット送受信中 橙点滅:10Mbpsでパケット送受信中 消灯 :端末未接続 ポート1~26 FULL/COL.(全二重モード)LED 緑点灯:全二重で動作 橙点灯:半二重で動作 橙点滅:半二重動作でコリジョン発生中 消灯 : 端末未接続 ポート1~26 GIGA(速度モード)LED 青点灯:1Gbpsでリンクが確立 青点滅:1Gbpsでパケット送受信中 消灯 : 10Mbps、100Mbpsでリンクが確立。または、端末未接続	
3-5. カスケード接続		すべてのポートがAuto MDI/MDI-Xに対応 通信条件を固定に設定したポートは、MDI-Xになります。	
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		


品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.5
4. ソフトウェア仕様			
4-1. 設定	以下の方法によって管理用パラメータの設定が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの設定 (2) TELNETにより接続した遠隔端末からの設定 (3) 日本語Webによる遠隔端末からの設定		
4-2. スイッチの管理	以下の方法によってスイッチの管理が可能 (1) コンソール・ポートに接続された非同期端末からの管理 (2) TELNETとTCP/IPネットワーク接続を使用した遠隔端末からの管理 (3) SNMPマネージャによる管理 (4) 日本語Webによる遠隔端末からの管理		
4-3. 再起動	ソフトウェアから以下の3つのモードでリセット可能 (1) ウォームスタート (2) 工場出荷時に戻すリセット (3) IPアドレス以外を工場出荷時に戻すリセット いずれもリブートタイマー機能によりタイマー制御可能		
4-4. エージェント	管理用プロトコル :SNMP v1/v2 (RFC 1157) TELNET (RFC 854) HTTP (RFC 2616) データ転送用プロトコル :TFTP (RFC 783)		
4-5. サポートMIB	RFC1213-MIB (MIB II) (RFC 1213) BRIDGE- MIB (RFC 1493) SNMPv2-MIB (RFC 1907) RMON MIB (RFC 1757) グループ1,2,3,9のみ P-BRIDGE-MIB (RFC 2674) Q-BRIDGE-MIB (RFC 2674) IF-MIB (RFC 2233) ifTestTable を除く RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB (RFC 2618) IP-FORWARDING-MIB (RFC 2096) ipCidrRouteTableのみ IEEE8021-PAE-MIB (IEEE802.1X) (※1) IEEE8023-LAG-MIB (IEEE802.3ad) RSTP-MIB ※1 次の項目を除く dot1xSuppConfigTable, dot1xSuppStatusTable		
4-6. ログ	最大保持数:256 Syslog転送機能		
4-7. その他	Syslog Client (Syslogサーバへのシステムログ転送) TFTP Client (ソフトウェアアップグレード、設定情報の保存・読込)		
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.6
5. レイヤ2スイッチ機能			
5-1. スパニングツリー	IEEE802.1D スパニングツリープロトコル、ラピッドスパニングツリープロトコル BPDUガード機能(スパニングツリー無効時はBPDU透過)		
5-2. VLAN	IEEE802.1Q タグVLANプロトコル ポートベースVLAN VLAN登録数 256個(デフォルトも含む) インターネットマシジョン機能		
5-3. リンクアグリゲーション	IEEE802.ad リンクアグリゲーション機能(STATIC/LACP) 最大13グループ作成可能(1グループ最大8ポート)		
5-4. ポートモニタリング	対象となるポートのトラフィックを指定したポートにコピーして送信可能 (複数の対象ポート指定可能) (送信方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグを付加して出力)		
5-5. マルチキャスト	IGMP snooping(IGMP v1/v2) 機能 IGMP Querier機能 マルチキャストフィルタリング機能		
5-6. QoS	IEEE802.1p 8段階の優先制御 スケジューリング方式: Priority Queuing (PQ:絶対優先スケジューリング)		
5-7. 認証機能	IEEE802.1Xポートベース認証機能 IEEE802.1Xを用いたMACベース個別認証機能 IEEE802.1Xを用いたダイナミックVLAN機能 IEEE802.1Xを用いたゲストVLAN機能 登録MACアドレス強制認証機能(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式)		
5-8. アクセスコントロール	以下のパラメータでアクセス制御が可能 (1)IPアドレス(Source または Destination) (2)MACアドレス(Source または Destination) (3)TCP/UDPのポート番号(Source または Destination) (4)VLAN ID (5)IEEE802.1p Priority (6)DSCP (7)Protocol (8)ICMPタイプ (9)TCP SYN Flag		
5-9. リングプロトコル	リング構成で冗長化が可能(最大8グループの登録が可能)		
5-10. 時間設定	SNTP設定		
</			

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.8

7. コネクタ ピン配置

7-1. ポート1~26										
状態	ピンNo.	1	2	3	6	4	5	7	8	
MDI-X	信号	BLDB+	BLDB-	BLDA+	BLDA-	BLDD+	BLDD-	BLDC+	BLDC-	
MDI	信号	BLDA+	BLDA-	BLDB+	BLDB-	BLDC+	BLDC-	BLDD+	BLDD-	

7-2. コンソール・ポート							
ピンNo.	信号	ピンNo.	信号				
1	NC	6	NC				
2	RD	7	NC				
3	TD	8	NC				
4	NC	9	NC				
5	SG						

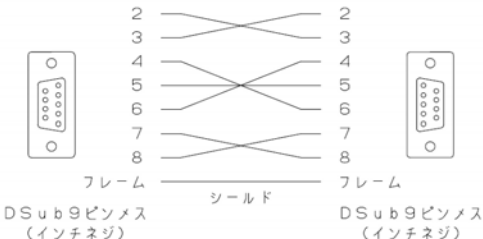
8. 設置方法・付属品

8-1. 設置方法	(1) 19インチラックへの取付
8-2. 付属品	(1) 取扱説明書 :1冊 (2) CD-ROM(PDF版取扱説明書) :1枚 (3) 取付金具(19インチラックマウント用):2個 (4) ねじ(19インチラックマウント用) :4本 (5) ねじ(取付金具と本体接続用) :8本 (6) ゴム足 :4個 (7) 電源コード(※) :1本 ※付属の電源コードはAC100V専用コードです。

9. 別売品

9-2. 1000BASE-SX SFP Module (品番:PN54021K)	光ファイバ・ポート:LCコネクタ(2芯) 伝送方式 :IEEE802.3z 1000BASE-SX 伝送速度 :1000Mbps 全二重 適合ケーブル :光ファイバケーブル 50/125 μ m マルチモードファイバ 62.5/125 μ m マルチモードファイバ 最大伝送距離 :50/125 μ m の場合550m 62.5/125 μ m の場合220m
9-3. 1000BASE-LX SFP Module (品番:PN54023K)	光ファイバ・ポート:LCコネクタ(2芯) 伝送方式 :IEEE802.3z 1000BASE-LX 伝送速度 :1000Mbps 全二重 適合ケーブル :光ファイバケーブル 10/125 μ m シングルモードファイバ 50/125 μ m マルチモードファイバ 62.5/125 μ m マルチモードファイバ 最大伝送距離 :シングルモードファイバの場合10km マルチモードファイバの場合550m

10. コンソールケーブル

10-1. 結線仕様	DSub9ピン- DSub9ピンコンソール ケーブル(PN72002)は販売終了 となりました。 右図結線仕様のコンソールケーブル をご使用ください。 (詳細はお問い合わせください。)	
------------	---	--

作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部
改定日	平成 27年 4月 20日	

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.9
11. 安全確保のための使用上の禁止事項			
下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。 本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。			
(1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因になります。			
(2) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。			
(3) 開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、 落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。			
(4) ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接続しない 火災・感電・故障の原因になります。			
(5) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。			
(6) 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。			
(7) めれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因になります。			
(8) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。			
(9) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、 加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。			
(10) コンソールポートにこの装置が対応する結線仕様以外のコンソールケーブルを接続しない (結線仕様は前ページをご確認ください) 火災・感電・故障の原因になります。			
(11) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。			
(12) SFP拡張スロットに、別売のSFPモジュール (PN54021/PN54021K/PN54023/PN54023K/PN54025) 以外を実装しない 火災・感電・故障の原因になります。 対応するSFP拡張モジュールの最新情報は、ホームページにてご確認ください。			
(13) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。			
(14) 付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・誤動作・故障の原因になります。			
(15) 必ずアース線を接続する 感電・誤動作・故障の原因になります。			
(16) 電源コードを電源ポートにゆるみなどがなく、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。			
(17) 故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。			
(18) STATUS(自己診断)LEDが橙点滅となった場合は、故障のため電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。			
(19) ツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロット、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う			
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.10
12. 使用上の注意事項			
(1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。			
(2) 商用電源は必ずこの装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。			
(3) この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。			
(4) この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。			
(5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。			
(6) RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子、SFP拡張スロット内部の金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。 静電気により故障の原因になります。			
(7) コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。 静電気により故障の原因になります。			
(8) 落下など強い衝撃を与えないでください。 故障の原因になります。			
(9) No.7、10-1. 結線仕様に記載している結線仕様のコンソールケーブルをご使用ください。			
(10)コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。			
(11) 以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください) － 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所 － ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など) － 直射日光が当たる場所 － 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所 － 振動・衝撃が強い場所			
(12) 周囲の温度が0～50℃の場所でお使いください。また、この装置の通風口をふさがないでください。 通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。			
(13)SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(PN54021/PN54021K/PN54023/PN54023K/PN54025) 以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。 対応するSFP拡張モジュールの最新情報は、ホームページにてご確認ください。			
(14)装置同士を積み重ねる場合は、上下の機器との間隔を20mm以上空けてお使いください。			
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		

品名	Switch-M24G 5年先出しセントバック保守バンドル商品	商品仕様書	401-26240B5-SP02
品番	PN26240B5		全11 No.11
13. 品質保証について			
本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、			
(1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。			
(2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。			
但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。			
1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。			
2) お買上げ後の取扱い、保管、運搬（輸送）において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。			
3) お買上げ時までには実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。			
4) 火災・地震・洪水・落雷・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。			
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。			
お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。			
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷			
(ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷			
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷			
(ニ) 保証書の提示がない場合			
(ホ) 保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合			
作成日	平成 24年 1月 1日	ネットワークソリューション事業本部	
改定日	平成 27年 4月 20日		