

メディアコンバータ（1000BASE）ご使用時のモード切替設定について

①メディアコンバータ同士を接続する場合




メディアコンバータ①と②の光ポートの通信モードは「**AUTO**」+「**RELAY 機能**」または「**SEPA 機能**」に設定してご使用ください

②メディアコンバータ（1000SX 対応）と 1000BASE-SX サポート商品（SFP モジュール）を接続する場合



メディアコンバータの光ポートの通信モードを「**AUTO**」+「**SEPA 機能**」に設定してください
メディアコンバータの RELAY 機能が動作しないため、リンクアグリゲーション機能が正常に動作しない場合があります

③スイッチングハブでリンクアグリゲーションを設定する場合

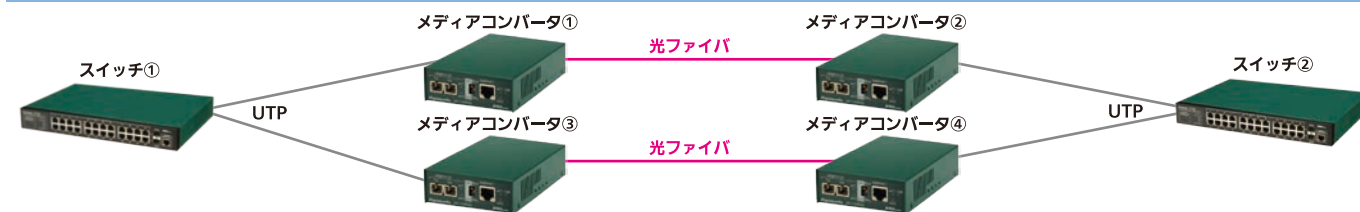

メディアコンバータ①～④のモード切替スイッチは **AUTO+RELAY 機能** に設定してご使用ください。リンクアグリゲーションの設定は、LACP でなく、マニュアル設定をご利用ください
メディアコンバータ①、②または③、④は MC1100SP-SX の対向、MCG1100SP-SX の対向、MC1000SX と MCG1100SP-SX、MCG1100SP-LX の対向でご使用ください

SFP/SFP+ モジュール対応表

SFP+ モジュール 10GBASE-SR SFP+ Module [PN59021] 標準価格 118,000 円（税抜） 10GBASE-LR SFP+ Module [PN59023] 標準価格 344,000 円（税抜）	ZEQUO 6700RE [PN36243E] ZEQUO 6600RE [PN36241E] ZEQUO 4600RE [PN36241L] ZEQUO 2600RE [PN26241E]
	ZEQUO 6500 [PN36242E] ZEQUO 6400 [PN36240E] ZEQUO 5410DL [PN88162C] ZEQUO 4400 [PN36240L] ZEQUO 4500DL [PN36241C] ZEQUO 2400 [PN26240E]
	XG-M24TPoE+ [PN83249] XG-M16TPoE+ [PN83169] XG-M12TPoE+ [PN83129] XG-M8TPoE+ [PN83089]
SFP モジュール 1000BASE-SX SFP Module [PN54021K] 標準価格 45,000 円（税抜） 1000BASE-LX SFP Module [PN54023K] 標準価格 92,000 円（税抜）	ZEQUO 2200 [PN26241] ZEQUO 2210 [PN26161] Switch-M24sG [PN26240N] Switch-M48eG [PN28480K] Switch-M24X [PN232409] Switch-M24GPWR+ [PN26249K] GA-EMR48TPoE+ [PN28489R] Switch-M24eGLPWR+ [PN28248] Switch-M24DCPWR [PN23249D] Switch-M24PWR [PN232499] Switch-M16PWR [PN231699] Switch-M12PWR [PN231299] Switch-M8eGLPWR+ [PN28088] SK-EML24TPoE+ [PN28248S] SK-EML16TPoE+ [PN28168S] SK-EML12TPoE+ [PN28128S] SK-EML8TPoE+ [PN28088S] Switch-M5eGLPWR+ [PN28058] Switch-M8eG [PN28080K] Switch-M8ePWR [PN27089K] Switch-M16eGPWR+ [PN28169] Switch-M12eGPWR+ [PN28129] Switch-M5eGPWR+ [PN28059K] Switch-M16eGLPWR+ [PN28168] Switch-M12eGLPWR+ [PN28128] Switch-M8eGPWR+ [PN28089K] GA-MS24T [PN26244] GA-MS16T [PN26164] GA-MS8T [PN26084] Switch-M24eG [PN28240K] Switch-M16eG [PN28160K] MCG1100SP-12 [PN61350]
	Switch-M24eGi [PN28240] Switch-M16eGi [PN28160] Switch-M8eGi [PN28080] ZEQUO 4500DL [PN36241C]

ホームページにて、オプション製品検索ができます！

<http://panasonic.co.jp/es/pesnw/>

発行 パナソニックESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2-12-7 住友東新橋ビル2号館 TEL.03-6402-5301

©Panasonic Eco Solutions Networks Co.,Ltd.

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は2018年5月現在のものです。

Panasonic



メディアコンバータ
SFP/SFP+モジュール

2018 Vol.1

電源内蔵メディアコンバータ

＜高温環境で動作可能（0～50℃）＞

電源内蔵

簡易光ポート
モニタリング

SFPモジュール
抜け防止



MCG1100SP-12



MCG1100SP-LX



MCG1100SP-SX

SFP / SFP+モジュール



10GBASE-SR SFP+ Module




10GBASE-LR SFP+ Module

2018.5

ネットワーク機器のサイト（最新情報：ホームページへアクセス！）
panasonic.co.jp/es/pesnw/

パナソニックESネットワークス

<高温環境で動作可能(0~50℃)>

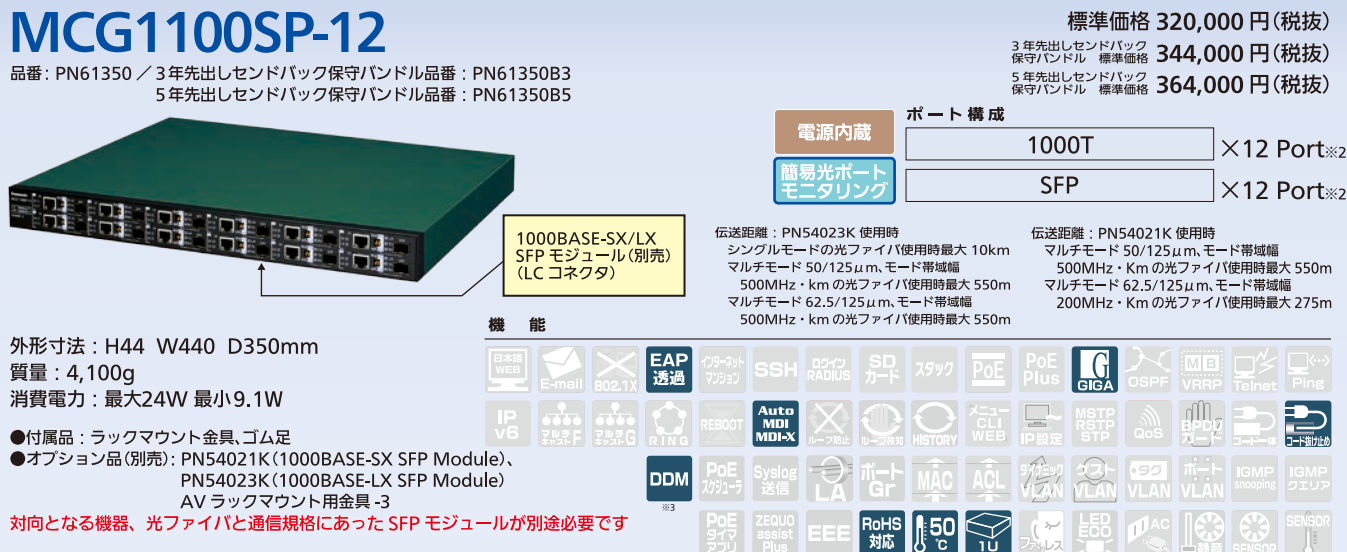

簡易光ポートモニタリング機能(MCG1100SPのみ)

MCG1100SP-LX 品番: PN61325 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61325B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61325B5

MCG1100SP-SX 品番: PN61324 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61324B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61324B5

	標準価格 103,000 円(税抜) 3 年先出しセンドバック 保守バンドル 標準価格 112,000 円(税抜) 5 年先出しセンドバック 保守バンドル 標準価格 119,000 円(税抜)		標準価格 56,000 円(税抜) 3 年先出しセンドバック 保守バンドル 標準価格 60,800 円(税抜) 5 年先出しセンドバック 保守バンドル 標準価格 64,800 円(税抜)
---	---	---	--

MCG1100SP-SX

外形寸法：H32 W85 D150mm

質量：670g
消費電力：最大2.6W/ 最小1.8W

伝送距離: マルチモード 50/125 μ m、モード帯域幅
500MHz・Km の光ファイバ使用時最大 550m
マルチモード 62.5/125 μ m、モード帯域幅
200MHz・Km の光ファイバ使用時最大 275m

●付属品：取付金具、ゴム足

露酒肉蔵

※外付 AC アダプタ不要

2Pアース付コンセント

Media Conve

品番: PN61314 / 3年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61314B3
5年先出しセンドバック保守バンドル品番: PN61314B5

SC コネクタ

標準価格 72,500 円(税抜)
3年先出しセンドバック 77,300 円(税抜)

5年先出しセンドバック 保守バンドル 標準価格 **81,300 円(税抜)**

外形寸法：H32 W85 D150mm
質量：630g
消費電力：最大3.3W/ 最小2.0W
伝送距離：コルコネ ド50/120

対応機種

Switch-M24eGi/Switch-M16eGi/Switch-M8eGi/ZEQUO4500DL

最新の対応機種は当社HPをご確認お願いします

標準価格 92,000 円(税別)

3 年度用しセンターパック
97,000 円(税別)

5 年度用しセンターパック
101,000 円(税別)

LC コネクタ

PN61314 同士の対向接続、または PN61314 と PN61324/PN54021K の対向接続にてご使用ください。

※2 12 ユニットの集合型メディアコンバータです ※3 LED 表示による光ポートの簡易診断が可能です

Media Converter 100FX

SC コネクタ		標準価格 49,800 円(税抜)
	3 年先出しセンドバック 保守バンドル	標準価格 53,300 円(税抜)
	5 年先出しセンドバック 保守	標準価格 56,300 円(税抜)

外形寸法 : H32 W85 D150mm
質量 : 700g
消費電力 : 最大3.0W/ 最小2.8W
伝送距離 : マルチモード 50/125μm 時 最大 2,000m
マルチモード 62.5/125μm 時 最大 2,000m

●付属品：取付金具、ゴム足

※Media Converter 100FX(PN61202K)は生産終了となりました。
在庫限りの販売となります。サポートは販売終了後5年間となります